



KORAL-KSE

ΑΝΤΛΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ
SELF-PRIMING PUMP

Κατάλληλη για χρήση με θαλασσινό νερό ή με χλωριωτή άλατος

KRIPSOL



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Αντλία υψηλής απόδοσης, με βελτιστοποιημένο και εξαιρετικά αθόρυβο υδραυλικό σύστημα.

- ▶ Προφίλτρο ορατό εσωτερικά με εύκολη πρόσβαση.
- ▶ Φτερωτή ανθεκτική στη διάβρωση από ισχυρό Noryl υλικό.
- ▶ Διπλή αποστράγγιση, εύκολο άνοιγμα (χωρίς εργαλεία).
- ▶ Περιέχει κολλητά ρακόρ για Ø 50mm ή Ø 63mm, ANSI 1,5-2,0".

DESCRIPTION

High-efficiency pump with an optimised and super-silent hydraulic system.

- ▶ Interior of the prefilter visible, easy, and rapid access.
- ▶ Impeller in corrosion-resistant and hard-wearing Noryl.
- ▶ Double drain, easy opening (no tools required).
- ▶ Includes slip unions for Ø 50mm or Ø 63mm, ANSI 1.5"-2.0".



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ TECHNICAL SPECIFICATIONS

ΙΣΧΥΣ
POWER

0,33 - 3 HP

ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΣΤΥΠΙΟΘΛΙΠΤΗΣ
MECHANICAL SEAL

AISI-316
(Συμβατός με θαλασσινό νερό)
(Salt treatment compatible)

ΤΑΧΥΤΗΤΑ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
OPERATING SPEED

2.850 rpm

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΚΙΝΗΤΗΡΑ
MOTOR-DRIVE
SPECIFICATIONS




Class F,
IPX5, 50Hz

MAX ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΝΕΡΟΥ
MAX WATER
TEMPERATURE

+50°C / 2,5 bar



ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ & ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ DIMENSIONS & PERFORMANCE

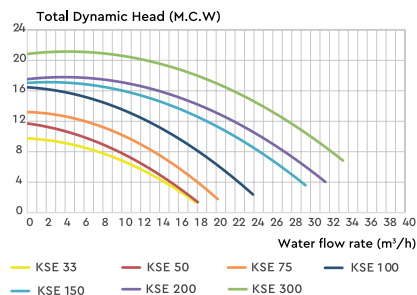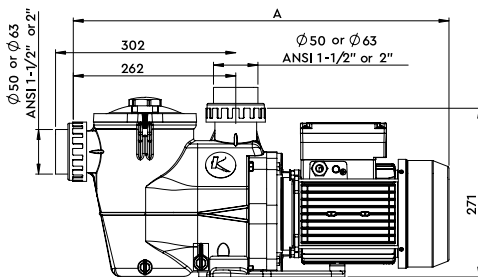

1-ΦΑΣΗ
1-PHASE

3-ΦΑΣΕΙΣ
3-PHASE

Κωδικός Code	Ref. No	HP	P1 (W)*	P2 (W)*	Σύνδεση Connection (mm) ¹	Amps (A) ²	Παροχή Flow rate (m³/h)**	Διαστάσεις Dimensions (mm)
KSE 33 M	010401221010E2	0,33	555	370	Ø 50	2,5	7,5	543
KSE 50 M	010411320110E2	0,5	630	370	Ø 50	2,8	9,7	590
KSE 75 M	010411420110E2	0,75	790	550	Ø 50	3,6	13,4	590
KSE 100 M	010411520110E2	1	1080	750	Ø 50	4,9	18,2	590
KSE 150 M	010421120120E2	1,5	1615	1100	Ø 63	7,3	24,6	620
KSE 200 M	010421220120E2	2	1900	1500	Ø 63	8,8	27,3	620
KSE 300 M	010421420120E2	3	2610	2200	Ø 63	13	32,3	620
KSE 50 T1	010411350110	0,5	580	368	Ø 50	2,45/1,4	9,7	550
KSE 75 T1	010411450110	0,75	750	552	Ø 50	3/1,7	13,4	550
KSE 100 T1 IE3	010471050110	1	1000	736	Ø 50	3,4/2	18,2	550
KSE 150 T1 IE3	010471150110	1,5	1600	1104	Ø 63	5/2,9	24,6	580
KSE 200 T1 IE3	010481250110	2	1920	1472	Ø 63	6,1/3,5	27,3	580
KSE 300 T1 IE3	010481350110	3	2060	2208	Ø 63	8,3/5	32,3	620

* P1 Ισχύς εισόδου - P2 Ισχύς εξόδου.
P1 Input power - P2 Output power.

¹ Όλα τα σώματα έχουν σύνδεση 2".
All bodies have a 2" connection.

² Amps για το P1 Max (A).
Amps at P1 Max (A).

** Παροχή σε 8m μανομετρικό.
Flow rate at 8m manometric head.